

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 831 676 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
25.03.1998 Patentblatt 1998/13

(51) Int. Cl.⁶: **H05B 33/14**, C09K 11/06

(21) Anmeldenummer: 97202820.3

(22) Anmeldetag: 15.09.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

(30) Priorität: 21.09.1996 DE 19638770

(71) Anmelder:
• Philips Patentverwaltung GmbH
22335 Hamburg (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
DE
• Philips Electronics N.V.
5621 BA Eindhoven (NL)
Benannte Vertragsstaaten:
FR GB NL

(72) Erfinder:
• Boerner, Herbert, Dr.
Röntgenstrasse 24, 22335 Hamburg (DE)
• Busselt, Wolfgang
Röntgenstrasse 24, 22335 Hamburg (DE)
• Jüstel, Thomas, Dr.
Röntgenstrasse 24, 22335 Hamburg (DE)
• Nikol, Hans, Dr.
Röntgenstrasse 24, 22335 Hamburg (DE)

(74) Vertreter:
Volmer, Georg, Dipl.-Ing. et al
Philips Patentverwaltung GmbH,
Röntgenstrasse 24
22335 Hamburg (DE)

(54) **Organisches Elektrolumineszentes Bauelement mit Exciplex**

(57) Ein organisches elektrolumineszentes Bauelement mit einem transparenten Substrat, einer ersten transparenten Elektrode, einer Mischschicht mit einem lichtemittierenden Exciplex aus einem Gemisch eines löchertransportierenden und eines elektronentransportierenden organischen Material und einer zweiten Elektrode, bei der außer den löchertransportierenden und den elektronentransportierenden Verbindungen, bei denen die dem Ladungstransport dienenden Redoxprozesse reversibel sind, keine weiteren Substanzen verwendet werden, hat durch den einfachen Schichtaufbau eine niedrige Einsatzspannung bei gleichzeitig hoher Luminanz. Es weist eine hohe Lebensdauer auf.

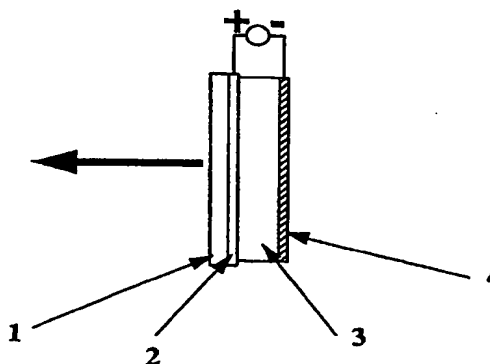


FIG. 1

EP 0 831 676 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein organisches elektrolumineszentes Bauelement mit einem transparenten Substrat, einer ersten transparenten Elektrode, einer organischen elektrolumineszenten Schicht und einer zweiten Elektrode.

Elektrolumineszente Bauelemente, die aus organischen Schichten aufgebaut sind, sind von großem Interesse, weil sie sich als großflächige Displays herstellen lassen, die mit niedriger Spannung betrieben werden können, eine kurze Ansprechzeit und ein geringes Gewicht haben. Sie können auch in Form biegsamer Folien hergestellt werden, die flexibler einsetzbar sind als herkömmliche elektrolumineszente Bauelemente aus anorganischem Halbleitermaterial. Einsatzgebiete für organische elektrolumineszente Bauelemente sind daher Displays aller Art, insbesondere auch flache Monitore und Farbbildschirme. Wegen ihres geringen Gewichtes eignen sich die Bauelemente als Lichtquellen in Flugzeugen und Raumschiffen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, daß diese Bauelemente als Laserdioden eingesetzt werden.

Herkömmliche organische elektrolumineszente Bauelemente haben im allgemeinen einen Schichtaufbau aus mehreren getrennten Schichten. Beispielsweise ist aus der US 4,720,432 ein organisches elektrolumineszentes Bauelement bekannt, das aufeinanderfolgend eine Anode, eine organische löcherinjizierende und -transportierende Zone, eine organische elektroneninjizierende und -transportierende Zone und eine Kathode umfaßt und dadurch gekennzeichnet ist, daß die löcherinjizierende und -transportierende Zone eine Schicht umfaßt, die in Kontakt mit der Anode steht und eine löcherinjizierende Porphyrin-Verbindung enthält, und weiterhin eine Schicht umfaßt, die ein löchertransportierendes tertiäres aromatisches Amin enthält und zwischen der löcherinjizierenden Schicht und der elektroneninjizierenden und -transportierenden Zone liegt.

Derartig vielfältige Kombinationen von Schichten aus ladungsinjizierenden und ladungstransportierenden organischen Materialien haben zwangsläufig viele Grenzflächen. Die Übergangsspannungen an den Grenzflächen führen zu einer unerwünschten Erhöhung der Einsatzspannung, zu einer Erniedrigung der Stromdichte und einer Verminderung der Lichtintensität in dem elektrolumineszenten Bauelement.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein organisches elektrolumineszentes Bauelement mit einem einfachen Schichtaufbau zur Verfügung zu stellen.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch ein organisches elektrolumineszentes Bauelement mit einem transparenten Substrat, einer ersten transparenten Elektrode, einer organischen elektrolumineszenten Schicht, die eine Mischschicht aus einem Gemisch eines löchertransportierenden und eines elektronen-

transportierenden organischen Materials, das einen Exciplex bildet, ist und einer zweiten Elektrode.

Für die Mischschicht werden Kombinationen eines löchertransportierenden Materials und eines elektronentransportierenden Material ausgewählt, die einen lichtemittierenden Exciplex bilden. Dadurch können die Funktionen des Löchertransportes, des Elektronentransportes und der Lichtemission in einer einzigen Schicht, die in der einfachsten Ausführungsform aus nur zwei verschiedenen ladungstransportierenden Verbindungen besteht, zusammengefaßt werden. Erfindungsgemäß wird auf die Verwendung von zusätzlichen Emittersubstanzen verzichtet. Dadurch wird ein einfacher Schichtaufbau für das organische elektrolumineszente Bauelement erreicht, das sich durch verbesserte Betriebseigenschaften, insbesondere durch niedrige Einsatzspannung und hohe Luminanz bei kleiner Spannung auszeichnet. Weil außer den löchertransportierenden und den elektronentransportierenden Verbindungen, bei denen die dem Ladungstransport dienenden Redoxprozesse reversibel sind, keine weiteren Substanzen verwendet werden, haben die Bauelemente eine lange Lebensdauer. Die Bauelemente zeigen keine Selbstabsorption und keine Absorption im sichtbaren Spektralbereich.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt, daß das Gemisch, das einen Exciplex bildet, als löchertransportierende Material eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe 4,4',4''-tris(3-Methylphenylphenyl-amino)-triphenyl amin (MTDATA), N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(3-methylphenyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamin (TPD), N,N'-di(4-Methyl-phenyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylendiamin (DPPD) und 1,1'-bis-(4'-bis-(4'-methyl-phenyl)-amino-phenyl)-cyclohexan (TAPC) und als elektronentransportierende Material eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe 2-(4-Biphenyl)-5-(tert.-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol (butyl-PBD), 2-(4-Biphenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol (PBD) und 5-(4-Biphenyl)-3-(tert.-butylphenyl)-1,2,4-triazol (TAZ) enthält.

Diese Verbindungen bilden paarweise Exciplexe, d.h. durch Wechselwirkung der beiden Verbindungen in einem Addukt entstehen elektronisch angeregte Komplexe, die im Grundzustand dissoziiert sind, aber im angeregten Zustand eine schwache chemische Bindung aufweisen. Durch die Exciplexbildung verändert sich das Emissionsspektrum. Die Emissionslinien der separaten Verbindungen verschwinden und man erhält eine breite, charakteristische Emission, die im Vergleich zu den Einzelkomponenten in den niederfrequenten Bereich verschoben ist.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung besonders bevorzugt, daß das löchertransportierende Material 4,4',4''-tris(3-Methylphenylphenylamino)-triphenylamin (MTDATA) und das elektronentransportierende Material 5-(4-Biphenyl)-3-(tert.-butylphenyl)-1,2,4-triazol (TAZ) ist.

Eine andere Ausführungsform der Erfindung ist

dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der ersten Elektrode und der Mischschicht eine Schicht aus einem löchertransportierenden organischen Material angeordnet ist.

Eine weitere Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der zweiten Elektrode und der Mischschicht eine Schicht aus einem elektronentransportierenden organischen Material angeordnet ist.

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der ersten Elektrode und der Mischschicht eine Schicht aus einem löchertransportierenden organischen Material angeordnet ist und daß zwischen der zweiten Elektrode und der Mischschicht eine Schicht aus einem elektronentransportierenden organischen Material angeordnet ist.

Bei der Anordnung der Mischschicht zwischen reinen löchertransportierenden und/oder elektronentransportierenden Substanzen ist der strahlungslose Abfluß der Ladungsträger über die Elektroden behindert. Es wird eine verbesserte Rekombination der Ladungsträger und eine höhere Lichtausbeute erzielt.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von sechs Figuren weiter erläutert.

Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der Erfindung mit einer einfachen Mischschicht.

Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der Erfindung mit einer Mischschicht und einer elektronentransportierenden Schicht.

Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform der Erfindung mit einer Mischschicht, einer elektronentransportierenden Schicht und einer löchertransportierenden Schicht.

Fig. 4 zeigt die Strom - Spannungskennlinie des Ausführungsbeispiels 1.

Fig. 5 zeigt die Strom-Luminanz-Kurve des Ausführungsbeispiels 1 und

Fig. 6 das Emissionsspektrum des Ausführungsbeispiels 1.

Fig. 7 zeigt die Strom - Spannungskennlinie des Ausführungsbeispiels 2.

Fig. 8 zeigt die Strom-Luminanz-Kurve des Ausführungsbeispiels 2 und

Fig. 9 das Emissionsspektrum des Ausführungsbeispiels 2.

Fig. 10 zeigt das Absorptionsspektrum eines Exciplexes im Vergleich zu den Absorptions-

spektren der Ausgangsverbindungen.

Das erfindungsgemäße organische elektrolumineszierende Bauelement besteht in seiner einfachsten Ausführungsform aus einer Substratschicht 1, einer ersten, transparenten Elektrodenschicht 2, einer Mischschicht 3 sowie einer zweiten Elektrode 4.

In einer anderen Ausführungsform gemäß Fig. 2 ist zwischen der Mischschicht 3 und der zweiten Elektrode 4 eine elektronentransportierende Schicht 5 angeordnet.

Eine weitere Ausführungsform gemäß Fig. 3 umfaßt drei separate optoelektronisch funktionelle Schichten - eine löchertransportierende Schicht 6, eine Mischschicht 3 und eine elektronentransportierende Schicht 5.

Als Substrat 1 dient immer eine Platte aus einem lichtdurchlässigen Material, beispielsweise eine Glasplatte. Darauf ist als dünner Film von einigen 100 nm Dicke die Anode 2 aufgebracht, die ebenfalls lichtdurchlässig sein muß. Darauf folgen gegebenenfalls die löchertransportierende Schicht mit einer Schichtdicke von 100 nm bis 2000 nm, bevorzugt 500 nm, die Mischschicht mit einer Schichtdicke von 100 nm bis 2000 nm, bevorzugt 200 nm und gegebenenfalls die elektronentransportierende Schicht mit einer Schichtdicke von 100 nm bis 2000 nm, bevorzugt 500 nm.

Vervollständigt wird das organische, elektrolumineszente Bauelement durch die Kathode 4.

Als Material für die transparente Anode, von der aus Löcher in die p-leitende Schicht injiziert werden, sind Metalle, Metalloxide oder elektrisch leitende organische Polymere mit hoher Austrittsarbeit für Elektronen geeignet. Beispiele sind dünne, transparente Schichten aus indiumdotiertem Zinnoxid (ITO), Gold oder Polyanilin.

Für die Mischschicht werden Kombinationen von elektronentransportierenden und elektronentransportierenden Verbindungen, die Exciplexe bilden, verwendet. Dies sind beispielsweise Kombinationen von 4,4',4"-tris(3-Methylphenylphenylamino)triphenylamin (MTDATA) oder N,N'-di(4-Methyl-phenyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylendiamin (DPPD) mit 2-(4-Biphenyl)-5-(tert.-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol (butyl-PBD), 2-(4-Biphenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol (PBD) oder 5-(4-Biphenyl)-3-(tert.-butylphenyl)-1,2,4-triazol (TAZ). Bevorzugt ist die Kombination von MTDATA mit PBD oder butyl-PBD.

Für die löcherleitende Schicht, die in Kontakt mit der Anode und der Mischschicht steht, werden bevorzugt leitende Triphenylaminderivate wie 4,4',4"-tris(3-Methyl-phenylphenylamino)triphenylamin (MTDATA), N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(3-methyl-phenyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamin (TPD), N,N'-di(4-Methyl-phenyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylendiamin (DPPD) oder 1,1'-bis-(4'-bis-(4'-methyl-phenyl)-amino-phenyl)-cyclohexan (TAPC) verwendet.

Für die elektronentransportierende Schicht, die in

Kontakt mit der Kathode und der Mischschicht steht, werden bevorzugt 2-(4-Biphenyl)-5-(tert.-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol (butyl-PBD), 2-(4-Biphenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol (PBD) oder 5-(4-Biphenyl)-3-(tert.-butylphenyl)-1,2,4-triazol (TAZ) verwendet.

Als Werkstoff für die Kathode werden Metalle mit niedriger Austrittsarbeit eingesetzt, da von der Kathode her Elektronen in die elektronentransportierende Schicht injiziert werden müssen. Solche Metalle sind Aluminium, Magnesium und Legierungen von Magnesium mit Silber oder Indium sowie Calcium, Alkalimetalle wie Li, Na, K, Cs, oder Seltenerdmetallen wie Europium oder Terbium.

Zur Herstellung der Mischschicht können die elektronentransportierenden oder löchertransportierenden Materialien aus Lösung aufgebracht, im Hochvakuum aufgedampft, sublimiert oder in situ polymerisiert werden. Die löchertransportierenden und die elektronentransportierenden Verbindungen werden gemeinsam abgeschieden, so daß eine homogene Mischung in der Mischschicht entsteht.

Im Betrieb wird eine Gleichstromspannung an die beiden Elektroden angelegt. Dabei liegt die erste Elektrode auf positivem Potential (Anode), die zweite auf negativem Potential (Kathode). Wenn die über die Mischschicht abfallende Spannung einen Schwellenwert überschritten hat werden von der Anode positive Ladungsträger, also Löcher, in das den Exciplex bildende Material injiziert. Von der Kathode werden negative Ladungsträger, also Elektronen, injiziert. Sie rekombinieren in der Mischschicht und liefern dabei die Anregungsenergie für den Exciplex. Die Anregungsenergie wird in Form von Strahlung wieder abgegeben. Die erfindungsgemäß verwendeten löcher- bzw. elektronentransportierenden Verbindungen emittieren als einzelne Substanzen im ultravioletten oder blauen Spektralbereich, in der einen Exciplex bildenden Kombination jedoch im grünen oder gelben Bereich. Besonders die Kombination von MTDATA und PBD oder butyl-PBD zeigen eine sehr ausgeprägte grüne Exciplex-Emission.

Zur Charakterisierung der Bauelemente werden Versuchsproben mit einer emittierenden Fläche von 0,5 cm Durchmesser hergestellt und daran die Strom-Spannungskurve, die Strom-Luminanz-Kurve und das Emissionsspektrum gemessen.

Für die Messung des Absorptionsspektrums werden auf Quarzglas als Substrat Lösungen der erfindungsgemäßen Kombination MTDATA mit butyl-PBD sowie die Lösungen der beiden Ausgangsverbindungen in Polymethacrylsäuremethylester durch ein Spin-Coating-Verfahren aufgebracht. Fig. 10 zeigt die Absorptionsspektren der einzelnen Komponenten MTDATA und Butyl-PBD, das durch mathematische Addition erzeugte Summenspektrum von MTDATA und butyl-PBD und das Spektrum der Kombination von MTDATA und butyl-PBD. Das Summenspektrum und das Spektrum der Kombination sind identisch. Das macht in Verbindung mit den

Emissionsspektren deutlich, daß eine echte Exciplexbildung und kein Charge-Transfer-Komplex vorliegt. Sowohl die Emission als auch die Absorption ist in relativen Einheiten angegeben.

Ausführungsbeispiel 1

Eine mit indiumdotiertem Zinnoxid beschichtete Glasplatte wird zur Reinigung mit einer KOH/Äthanol-Lösung und anschließend mit deionisiertem Wasser und Äthanol gespült. Sie wird getrocknet und 15 min im UV-Ozonisator behandelt. Anschließend werden folgende Schichten im Hochvakuum bei 5×10^{-6} mbar aufgedampft: als löchertransportierende Schicht MTDATA, Schichtdicke 250 nm, als Mischschicht MTDATA und TAZ im molaren Verhältnis 1:1, Schichtdicke 600 nm, als elektronentransportierende Schicht TAZ, Schichtdicke 280 nm, als Kathode Ca, Schichtdicke 250 nm, und Al, Schichtdicke 880 nm.

Bei Anlegen einer Spannung von 10 Volt wird eine Luminanz von 700 cd/m^2 bei einem Strom von 50 mA/cm^2 beobachtet. Die Strom - Spannungskennlinie ist in Fig. 4, die Strom-Helligkeitskurve in Fig. 5 und das Emissionsspektrum in Fig. 6 abgebildet.

Ausführungsbeispiel 2

Eine mit indiumdotiertem Zinnoxid beschichtete Glasplatte wird wie in Ausführungsbeispiel 1 beschrieben gereinigt und vorbehandelt. Anschließend werden folgende Schichten im Hochvakuum bei 5×10^{-6} mbar aufgedampft: als löchertransportierende Schicht MTDATA, Schichtdicke 200 nm, als Mischschicht MTDATA und butyl-PBD im molaren Verhältnis 3:1, Schichtdicke 513 nm, als elektronentransportierende Schicht TAZ, Schichtdicke 290 nm, als Kathode Ca, Schichtdicke 250 nm, und Al, Schichtdicke 2000 nm.

Bei Anlegen einer Spannung von 11 Volt wird eine Luminanz von 4200 cd/m^2 bei einem Strom von 175 mA/cm^2 beobachtet. Die Strom - Spannungskennlinie ist in Fig. 7, die Strom-Helligkeitskurve in Fig. 8 und das Emissionsspektrum in Fig. 9 abgebildet.

Patentansprüche

1. Organisches elektrolumineszentes Bauelement mit einem transparenten Substrat, einer ersten transparenten Elektrode, einer organischen elektrolumineszenten Schicht, die eine Mischschicht aus einem Gemisch eines löchertransportierenden und eines elektronentransportierenden organischen Materials, das einen Exciplex bildet, ist und einer zweiten Elektrode.
2. Organisches elektrolumineszentes Bauelement gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das Gemisch, das einen Exciplex bildet, als löcher-

transportierende Material eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe 4,4',4''-tris(3-Methylphenylphenylamino)triphenylamin (MTDATA), N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(3-methylphenyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamin (TPD), N,N'-di(4-Methylphenyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylendiamin (DPPD) und 1,1'-bis-(4'-bis-(4'-methyl-phenyl)-amino-phenyl)-cyclohexan (TAPC) und als elektronentransportierende Material eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe 2-(4-Biphenyl)-5-(tert.-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol (butyl-PBD), 2-(4-Biphenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol (PBD) und 5-(4-Biphenyl)-3-(tert.-butylphenyl)-1,2,4-triazol (TAZ) enthält.

3. Organisches elektrolumineszentes Bauelement gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
das löchertransportierende Material 4,4',4''-tris(3-Methylphenylphenylamino)triphenylamin (MTDATA) und das elektronentransportierende Material 5-(4-Biphenyl)-3-(tert.-butylphenyl)-1,2,4-triazol (TAZ) ist.
4. Organisches elektrolumineszierendes Bauelement gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
zwischen der ersten Elektrode und der Mischschicht eine Schicht aus einem löchertransportierenden organischen Material angeordnet ist.
5. Organisches elektrolumineszierendes Bauelement gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der zweiten Elektrode und der Mischschicht eine Schicht aus einem elektronentransportierenden organischen Material angeordnet ist.
6. Organisches elektrolumineszierendes Bauelement gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der ersten Elektrode und der Mischschicht eine Schicht aus einem löchertransportierenden organischen Material angeordnet ist und daß zwischen der zweiten Elektrode und der Mischschicht eine Schicht aus einem elektronentransportierenden organischen Material angeordnet ist.

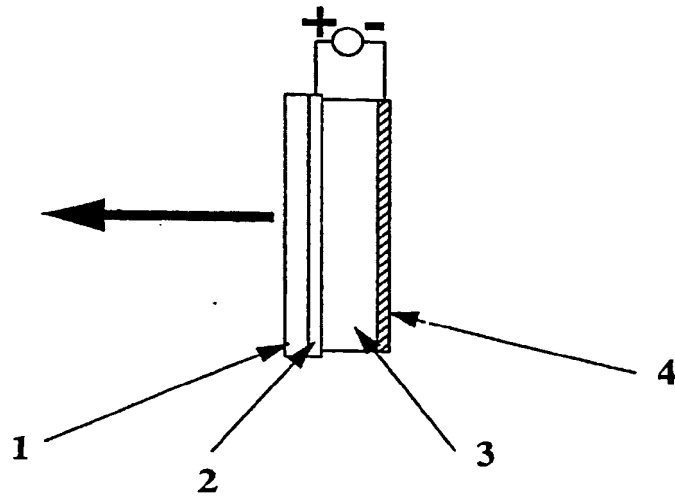


FIG. 1

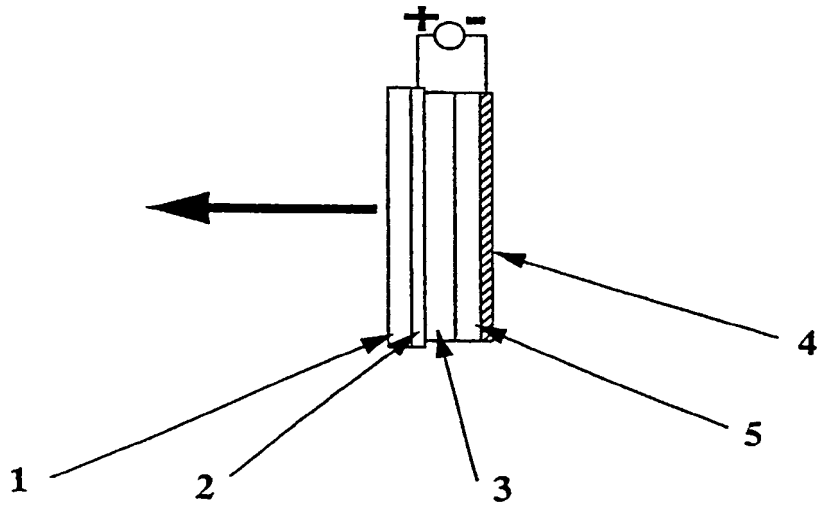


FIG. 2

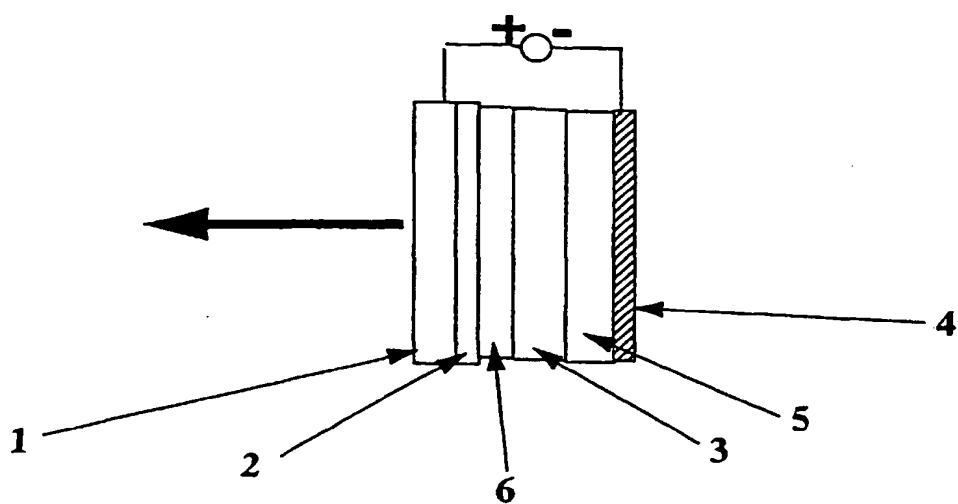


FIG. 3

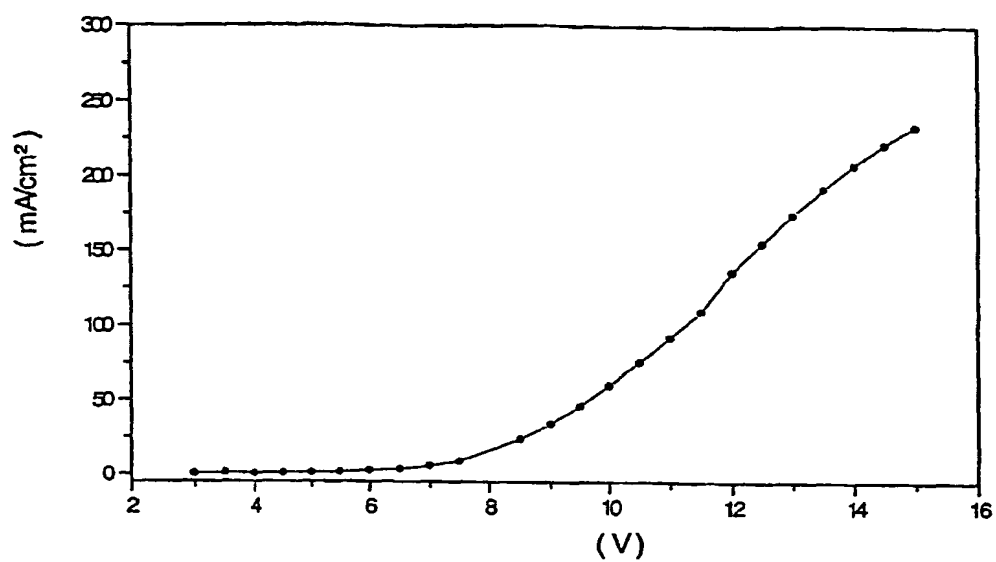


FIG. 4

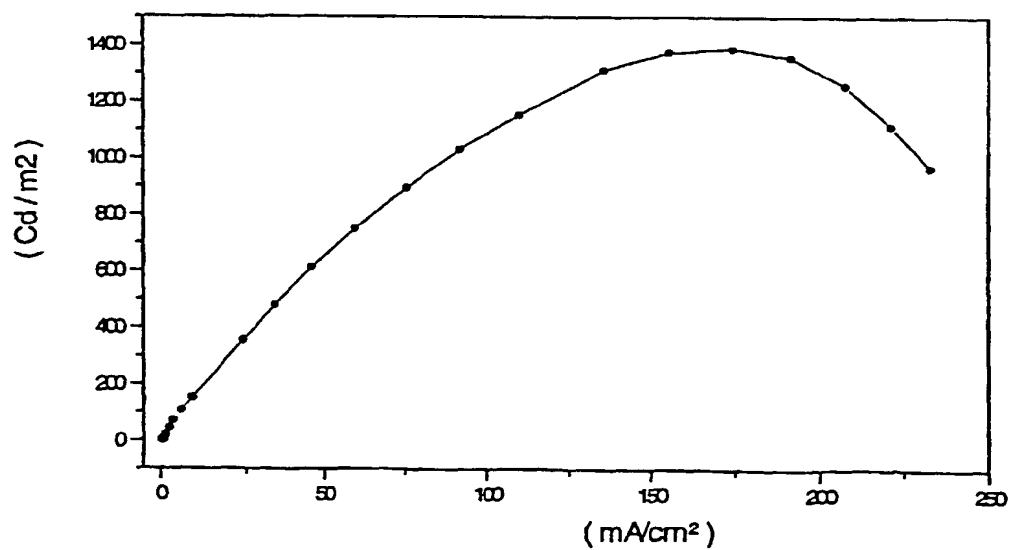


FIG. 5

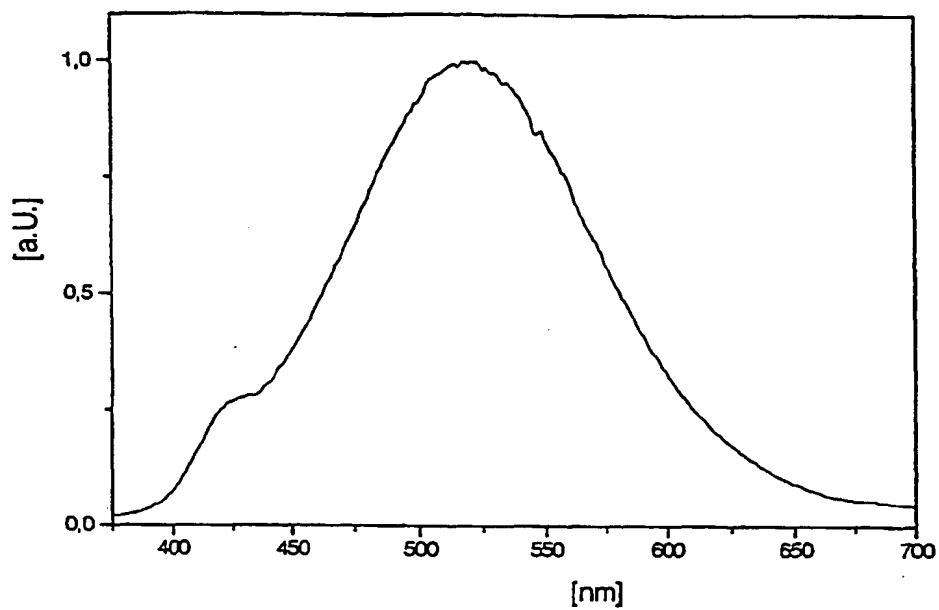


FIG. 6

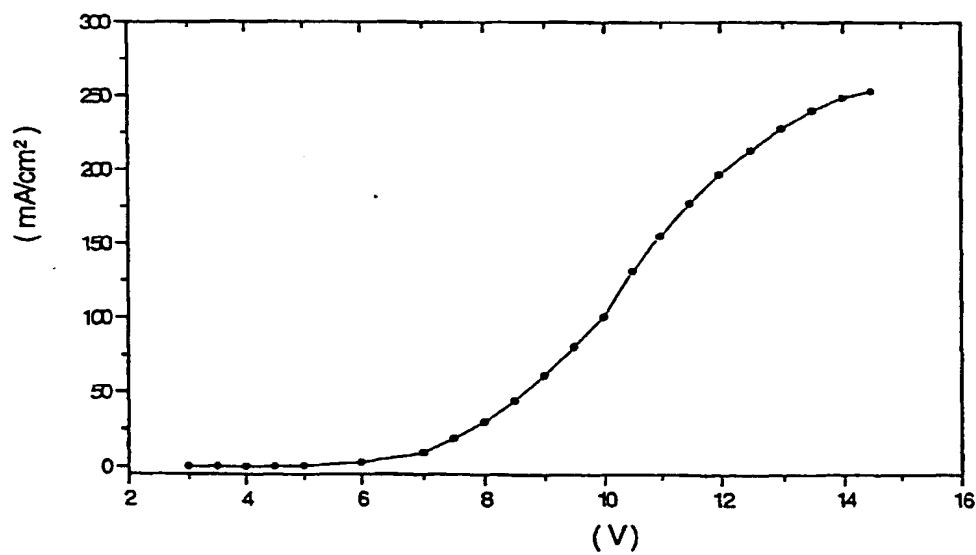


FIG. 7

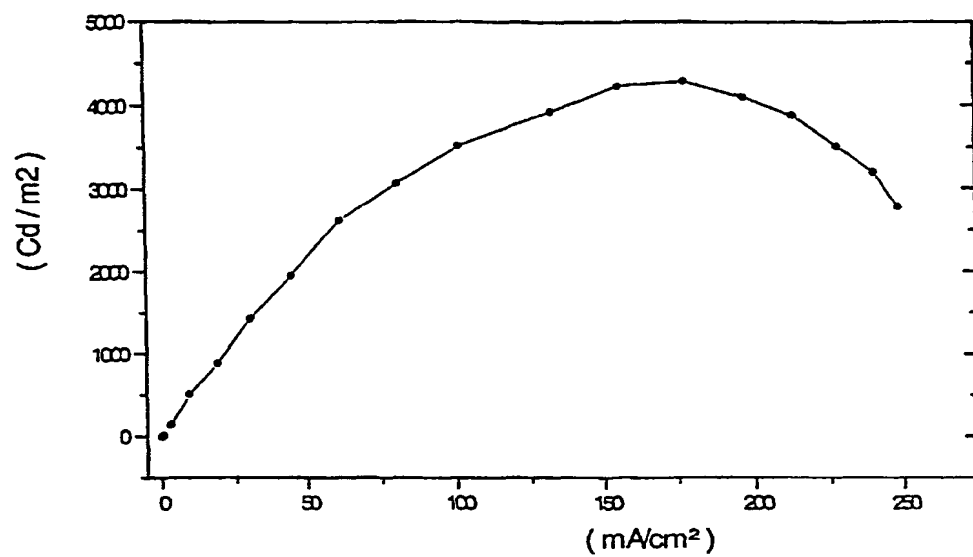


FIG. 8

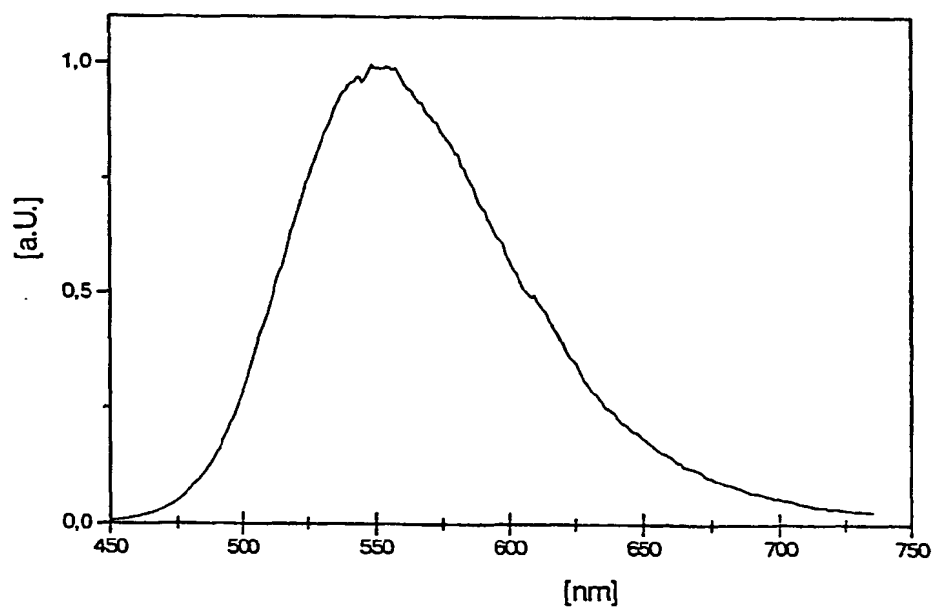


FIG. 9


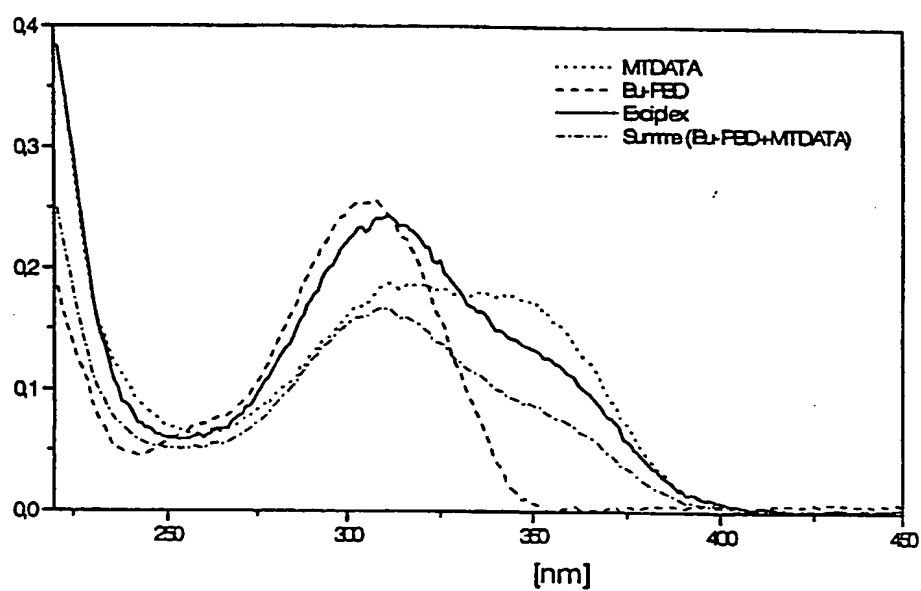


FIG. 10

This Page Blank (uspto)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 831 676 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
15.07.1998 Patentblatt 1998/29

(51) Int. Cl.⁶: **H05B 33/14, C09K 11/06**

(43) Veröffentlichungstag A2:
25.03.1998 Patentblatt 1998/13

(21) Anmeldenummer: **97202820.3**

(22) Anmeldetag: **15.09.1997**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**

(30) Priorität: **21.09.1996 DE 19638770**

(71) Anmelder:
• **Philips Patentverwaltung GmbH**
22335 Hamburg (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
DE
• **Philips Electronics N.V.**
5621 BA Eindhoven (NL)
Benannte Vertragsstaaten:
FR GB NL

(72) Erfinder:
• **Boerner, Herbert, Dr.**
Röntgenstrasse 24, 22335 Hamburg (DE)
• **Bussett, Wolfgang**
Röntgenstrasse 24, 22335 Hamburg (DE)
• **Jüstel, Thomas, Dr.**
Röntgenstrasse 24, 22335 Hamburg (DE)
• **Nikol, Hans, Dr.**
Röntgenstrasse 24, 22335 Hamburg (DE)

(74) Vertreter:
Volmer, Georg, Dipl.-Ing. et al
Philips Patentverwaltung GmbH,
Röntgenstrasse 24
22335 Hamburg (DE)

(54) **Organisches Elektrolumineszentes Bauelement mit Exciplex**

(57) Ein organisches elektrolumineszentes Bauelement mit einem transparenten Substrat (1), einer ersten transparenten Elektrode (2), einer Mischschicht (3) mit einem lichtemittierenden Exciplex aus einem Gemisch eines Löchertransportierenden und eines elektronen-transportierenden organischen Material und einer zweiten Elektrode (4), bei dem außer den Löchertransportierenden und den elektronen-transportierenden Verbindungen, bei denen die dem Ladungstransport dienenden Redoxprozesse reversibel sind, keine weiteren Substanzen verwendet werden, hat durch den einfachen Schichtaufbau eine niedrige Einsatzspannung bei gleichzeitig hoher Luminanz. Es weist eine hohe Lebensdauer auf.

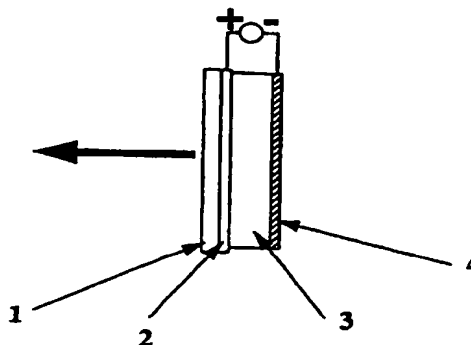


FIG. 1

EP 0 831 676 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 20 2820

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 006, 31.Juli 1995 & JP 07 085972 A (TOSHIBA CORP), 31.März 1995, * Zusammenfassung *	1-6	H05B33/14 C09K11/06
X	LIN, CHING-PIAO ET AL: "Electroluminescence of molecularly-doped polymer films using coumarin derivative as an emissive center" J. POLYM. RES. (1995), 2(3), 133-8 CODEN: JPOREP; ISSN: 1022-9760, 1995, XP002064787 * Seite 135, Spalte 1; Abbildung 2 *	1-6	
X	YAMAMOTO T ET AL: "Polymer light-emitting diodes with single- and double-layer structures using poly(2,3-diphenylquinoxaline-5,8-diyl)" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PART 2 (LETTERS), 15 FEB. 1994, JAPAN, Bd. 33, Nr. 2B, ISSN 0021-4922, Seiten L250-L253, XP002064788 * Seite L252, Spalte 1; Abbildung 5 *	1-6	
A	CHIHAYA ADACHI ET AL: "BLUE LIGHT-EMITTING ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICES" APPLIED PHYSICS LETTERS, Bd. 56, Nr. 9, 26.Februar 1990, Seiten 799-801, XP000126760 * das ganze Dokument *	1	
A	EP 0 704 436 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) * Seite 5, Zeile 16-21 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) H05B C09K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 13.Mai 1998	Prüfer Shade, M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 20 2820

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	EP 0 712 916 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) * Seite 3, Zeile 40 - Zeile 55 *	2,3	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 011, 26.Dezember 1995 & JP 07 220873 A (SUMITOMO ELECTRIC IND LTD), 18.August 1995, * Zusammenfassung; Abbildung 5 *	2,3	
A	US 5 420 288 A (OHTA MASAFUMI ET AL) * Spalte 14, Zeile 52 - Spalte 15, Zeile 10; Abbildungen 1-4 *	4-6	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 13.Mai 1998	Prüfer Shade, M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P4/C03)

This Page Blank (uspto)